

## ThermoTape CDR 2401

### Описание:

Thermo Tape CDR 2401 тканевая лента с каучуковым клеевым слоем с двух сторон и силиконизир.бумагой в качестве лайнера, толстый клеевой слой выдерживает большие нагрузки и широко используется в строительстве и фиксации ковров..

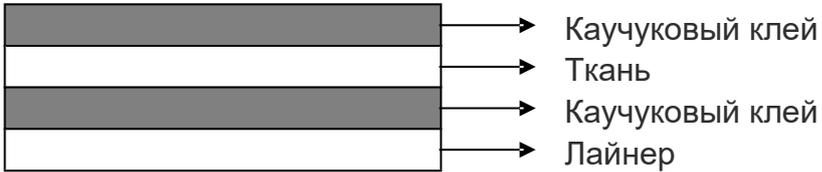
### Особенности:

Высокая начальная адгезия, легко отрывается руками, подходит для неровных поверхностей.

### Применение:

Приклеивание противопожарных материалов и другие задачи

### Тех. характеристики

Model	ThermoTape CDR 2401		Двусторонняя тканевая лента	
Конструкция ленты	 <p>Каучуковый клей Ткань Каучуковый клей Лайнер</p>			
Материал основы			Лайнер	
	Ткань			---
(mm) Толщина	0.2мм ±0.005мм		(mm) Толщина	0.1мм ±0.005мм
(g/m <sup>2</sup> ) Плотность	190g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>		(g/m <sup>2</sup> ) Плотность	100 g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>
Цвет	Белый		Цвет	Желтый
	---		Гладкость	Хорошая
	---		Высечка	Хорошая
Адгезив				
Клей	Каучук	Каучук	Стойкость К растворителям	---
Толщина	60 μ m ± 3 μ m	60 μ m ± 3 μ m	(hr/kg*25mm) HOLDING	> 24hrs
Сухой остаток клея	90g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>	90g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>	Погодная стойкость	Хорошая
смачиваемость% Удержание растворителей	90% ± 5%	90% ± 5%	(°C) Темп.диапазон	-10°C ~60°C
(NO/BALL) Начальная адгезия	≥ 13	≥ 13		
(kg/25mm) 180°C Адгезия	≥ 1.8	≥ 1.8		