



# PlasmaTape

защитные клеевые материалы

Фирма PlasmaTape предлагает защитные ленты для обработки металлических деталей.

## Наши ленты способны выдерживать такие процессы, как:

- Абразивная обработка металла;
- Плазменное напыление;
- Газопламенное напыление/HVAF;
- HVOF-Напыление;
- Электродуговая металлизация;
- Детонационное напыление;
- Напыление с оплавлением;
- Пескоструйная обработка.


Лента наносится на защищаемую поверхность и после обработки необходимой поверхности снимается без остатков клея.

У нас имеется широкий ряд одно-, и многослойных материалов с Силиконизированными и Каучуковыми Адгезивами в комбинации с основами из ПВХ, Бумаги, Стекловолокна и Металлизированной фольги.

Для сложных поверхностей, сложных контуров и щелей предлагаем компаунд HVMS. Этот двухкомпонентный состав может быть многократно использован в виде колпачков, заглушек и опалубки.

Наши материалы используются для защиты роторов при обработке технологией газотермического напыления износостойких и коррозионных покрытий, для восстановления поверхности шеек валов, для ремонта баббитового слоя подшипников, для нанесения антикоррозионных покрытий и др.

Мы находимся в Санкт-Петербурге и работаем со всеми регионами России.

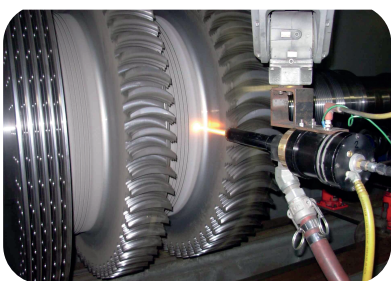

## Предлагаем клеевые ленты:

- на бумажной основе;
- на основе стеклоткани;
- на основе ПВХ;
- на основе алюминиевой фольги.





## Ленты на основе следующих клеевых составов:

- силиконизированный;
- акриловый;
- натуральный каучук;
- синтетический каучук.

## PlasmaTape PS – 300

лента защитная для напыления покрытий







-  температуростойкость: **280°C**
-  толщина: **0,3 мм**
-  адгезив: **силиконизированный**, снимается без остатков клея
-  **стеклоткань** с силиконовым составом

## ThermoTape GBT – 750

лента защитная для дробеструйной обработки







-  температуростойкость: **130°C**
-  толщина: **0,75 мм**
-  адгезив: из натурального **каучука**, снимается без остатков клея
-  многослойная **бумажная основа**

## ThermoTape GBT – 500

лента защитная для пескоструйной обработки



-  температуростойкость: **80°C**
-  толщина: **0,5 мм**
-  адгезив: из натурального **каучука**, снимается без остатков клея
-  **ПВХ основа**, малая деформация